




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Компания Эрвиком»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ встроенного FM/MP3 модуля



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО FM/MP3 МОДУЛЯ

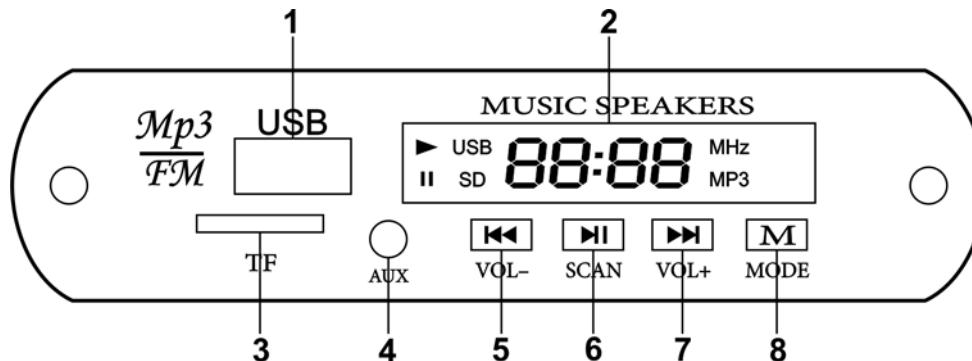

1 Слот для подключения USB устройств

2 Дисплей

3 Слот для подключения microSD карты

4 Вход для подключения внешнего источника сигнала линейного уровня

	FM	TF	USB	AUX
5	 VOL-	<ul style="list-style-type: none"> – Кратковременное нажатие – изменение частоты на -0,1 МГц – Длительное нажатие – поиск предыдущей станции 	<ul style="list-style-type: none"> – Кратковременное нажатие – переход к предыдущему треку – Длительное нажатие – уменьшение громкости воспроизведения звука (от 50 до 0) 	<ul style="list-style-type: none"> Длительное нажатие – уменьшение громкости воспроизведения звука (от 30 до 0)
6	 SCAN	<ul style="list-style-type: none"> – Краткое нажатие – переход к следующей сохраненной станции – Длительное нажатие – автопоиск и сохранение в памяти найденных станций 	<ul style="list-style-type: none"> – Однократное нажатие – пауза – Повторное нажатие – продолжение воспроизведения 	
7	 VOL+	<ul style="list-style-type: none"> – Кратковременное нажатие – изменение частоты на +0,1 МГц – Длительное нажатие – поиск следующей станции 	<ul style="list-style-type: none"> – Кратковременное нажатие – переход к следующему треку – Длительное нажатие – увеличение громкости воспроизведения звука (от 0 до 50) 	<ul style="list-style-type: none"> Длительное нажатие – увеличение громкости воспроизведения звука (от 0 до 30)
8	 MODE	Циклическое переключение между входами USB/TF/AUX/FM. Если устройство USB не подключено или microSD-карта не вставлена, выбор будет осуществляться только между входами AUX/FM.		

3. Для уменьшения громкости воспроизведения от 50 до 0 кратковременно нажмите кнопку .

4. Для перехода к следующему треку нажмите кнопку .

5. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку .

6. Для временной остановки воспроизведения необходимо однократно нажать кнопку . При повторном нажатии воспроизведение продолжится.

7. Цифровые кнопки  предназначены для переключения между треками по их номеру.

8. Для настройки цикла воспроизведения rAn, One, lAro или ALL используйте кнопку .

9. Для настройки режима воспроизведения звука поп/рок/джаз/классик/кантри/норма нажмите кнопку .

Режим AUX:

1. Для подключения к входу AUX внешних устройств (например, смартфона, MP3-плеяера и т.п.) используйте кабель с разъемами JACK 3,5.

2. Для перехода в режим AUX после подключения внешнего устройства нажмите кнопку .

3. Выберите и запустите на внешнем устройстве программу для передачи на усилитель.

Включите усилитель мощности. Встроенный FM/MP3 модуль включится автоматически. Отключение модуля возможно только с пульта ДУ с помощью кнопки .

 Для переключения между входами USB/SD/AUX/FM используйте кнопку MODE.

Если USB-носитель или microSD-карта не вставлены, то выбор будет осуществляться только между входами AUX/FM

Режим FM:



1. Для перехода в режим FM нажмите кнопку MODE

2. Для автоматического поиска и сохранения радиостанций с низкой частоты в направлении высокой частоты нажмите и удерживайте кнопку .

правлении высокой частоты нажмите и удерживайте кнопку SCAN. После окончания процесса настройки приемник переключится на первую сохраненную станцию. На дисплее модуля отобразится информация о частоте передачи радиостанции в Гц.

3. Для точного поиска радиочастоты с шагом +0,1 Гц в направлении от низкой частоты к высокой кратковременно нажмите кнопку .

Для автоматического поиска радиостанции в направлении увеличения частоты нажмите и удерживайте кнопку .

4. Для точного поиска радиочастоты с шагом -0,1 Гц в направлении от высокой частоты к низкой кратковременно нажмите кнопку .

Для автоматического поиска радиостанции в направлении уменьшения частоты нажмите и удерживайте кнопку .

5. Для переключения приёмника на следующую сохраненную радиостанцию кратковременно нажмите кнопку .

Режим USB:

1. При установке USB-носителя модуль автоматически переходит в режим USB.

При первоначальном подключении USB-носителя начинает проигрываться первый трек. Цифры на дисплее показывают длительность звучания трека в минутах и секундах.

При последующем подключении – воспроизведение начинается с того места, на котором было остановлено.

2. Для увеличения громкости воспроизведения от 0 до 50 нажмите и удерживайте



кнопку VOL+.

3. Для уменьшения громкости воспроизведения от 50 до 0 нажмите и удерживайте



кнопку VOL-.



4. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку VOL+.



5. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку VOL-.



6. Для временной остановки воспроизведения необходимо однократно нажать



кнопку SCAN. При повторном нажатии воспроизведение продолжится.

Режим SD:

1. При установке microSD-носителя модуль автоматически переходит в режим SD.

ВНИМАНИЕ! Вставлять в TF слот карту microSD необходимо контактами вверх до щелчка. Во избежание порчи карты вставлять и извлекать её из слота необходимо при отключенном питании модуля.

При первоначальном подключении microSD-носителя начинает проигрываться первый трек. Цифры на дисплее показывают длительность звучания трека в минутах и секундах.

При последующем подключении – воспроизведение начинается с того места, на котором было остановлено.

2. Для увеличения громкости воспроизведения от 0 до 50 нажмите и удерживайте



кнопку VOL+.

3. Для уменьшения громкости воспроизведения от 50 до 0 нажмите и удерживайте



кнопку VOL-.

2. Для увеличения громкости воспроизведения от 0 до 50 кратковременно нажмите кнопку



3. Для уменьшения громкости воспроизведения от 50 до 0 кратковременно нажмите кнопку



4. Для перехода к следующему треку нажмите кнопку



5. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку



6. Для временной остановки воспроизведения необходимо однократно нажать кнопку



. При повторном нажатии воспроизведение продолжится.

7. Цифровые кнопки **1** . . . **9** предназначены для переключения между треками по их номеру.

8. Для настройки цикла воспроизведения rAn, One, lAro или ALL используйте



кнопку

9. Для настройки режима воспроизведения звука поп/рок/джаз/классик/кантри/



норма нажмите кнопку

Режим SD:

1. При установке microSD-носителя модуль автоматически переходит в режим SD.

ВНИМАНИЕ! Вставлять в TF слот карту microSD необходимо контактами вверх до щелчка. Во избежание порчи карты вставлять и извлекать её из слота необходимо при отключенном питании модуля.

При первоначальном подключении microSD-носителя начинает проигрываться первый трек. Цифры на дисплее показывают длительность звучания трека в минутах и секундах.

При последующем подключении – воспроизведение начинается с того места, на котором было остановлено.

2. Для увеличения громкости воспроизведения от 0 до 50 кратковременно нажмите кнопку



.

3. Для точного поиска радиочастоты с шагом +0,1 Гц в направлении от низкой частоты к высокой кратковременно нажмите кнопку .

Для автоматического поиска радиостанции в направлении увеличения частоты нажмите и удерживайте кнопку .

4. Для точного поиска радиочастоты с шагом -0,1 Гц в направлении от высокой частоты к низкой кратковременно нажмите кнопку .

Для автоматического поиска радиостанции в направлении уменьшения частоты нажмите и удерживайте кнопку .

5. Для переключения приёмника на следующую сохраненную радиостанцию кратковременно нажмите кнопку .

6. Для переключения приёмника на предыдущую сохраненную радиостанцию кратковременно нажмите кнопку .

7. Для увеличения громкости воспроизведения от 0 до 30 кратковременно нажмите кнопку .

8. Для уменьшения громкости воспроизведения от 30 до 0 кратковременно нажмите кнопку .

9. Цифровые кнопки  ... 

Режим USB:

1. При установке USB-носителя модуль автоматически переходит в режим USB.

При первоначальном подключении USB-носителя начинает проигрываться первый трек. Цифры на дисплее показывают длительность звучания трека в минутах и секундах.

При последующем подключении – воспроизведение начинается с того места, на котором было остановлено.

 4. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку VOL+.



5. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку VOL-.

 6. Для временной остановки воспроизведения необходимо однократно нажать кнопку SCAN. При повторном нажатии воспроизведение продолжится.

Режим AUX:

1. Для подключения к входу AUX внешних устройств (например, смартфона, MP3-плеяера и т.п.) используйте кабель с разъемами JACK 3,5.


 2. Для перехода в режим AUX после подключения внешнего устройства нажмите кнопку MODE.

3. Выберите и запустите на внешнем устройстве программу для передачи на усилитель.

 4. Для увеличения громкости воспроизведения от 0 до 30 кратковременно нажмите кнопку VOL+.

 5. Для уменьшения громкости воспроизведения от 30 до 0 кратковременно нажмите кнопку VOL-.

УПРАВЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫМ МОДУЛЕМ С ПУЛЬТА ДУ

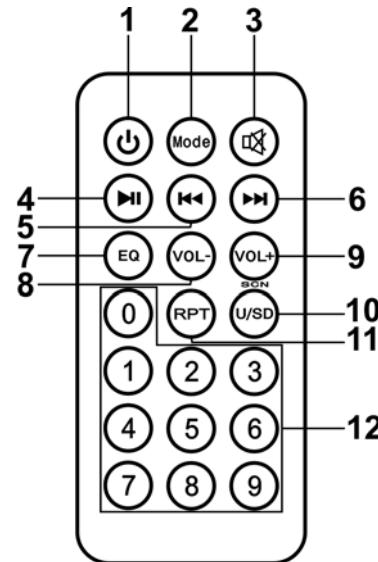

	FM	TF	USB	AUX
1		Отключение/включение встроенного модуля		
2		Циклическое переключение между входами USB/SD/AUX/FM. Если USB или microSD-карта не вставлена, то выбор будет осуществляться только между входами AUX/FM		
3		Отключение/включение звука		
4		Переход к следующей сохраненной станции – Однократное нажатие – пауза – Повторное нажатие – продолжение воспроизведения	– Однократное нажатие – – Повторное нажатие – – Продолжение воспроизведения	Не используется
5		– Кратковременное нажатие – уменьшение частоты на 0,1 МГц – Длительное нажатие – поиск предыдущей станции	Переход к предыдущему треку	Не используется
6		– Кратковременное нажатие – увеличение частоты на 0,1 МГц – Длительное нажатие – поиск следующей станции	Переход к следующему треку	Не используется

	FM	TF	USB	AUX
7		Переход к предыдущей сохраненной станции	Циклическое переключение режима воспроизведения звука поп/рок/джаз/классик/кантри/норма	Не используется
8		Уменьшение громкости воспроизведения звука от 30 до 0	от 50 до 0	Не используется
9		Увеличение громкости воспроизведения звука (от 0 до 30	от 0 до 50	Не используется
10		– Однократное нажатие – автопоиск станций – Повторное нажатие – остановка и сохранение станций	Если используются оба источника звука USB и TF – выбор между ними.	Не используется
11		Не используется	Настройка цикла воспроизведения: gAn, One, lAro, ALL	Не используется
12		Выбор сохраненной станции по номеру	Выбор трека по номеру	Не используется

Включите усилитель мощности. Встроенный FM/MP3 модуль включится автоматически. Для дальнейшего отключения/включения модуля используйте кнопку .

Для переключения между входами USB/SD/AUX/FM используйте кнопку .

Если USB-носитель или microSD-карта не вставлены, то выбор будет осуществляться только между входами AUX/FM

Режим FM:

1. Для перехода в режим FM нажмите кнопку
2. Для автоматического поиска и сохранения радиостанций с низкой частотой в направлении высокой частоты нажмите один раз кнопку . После окончания процесса настройки приемник переключится на первую сохраненную станцию. На дисплее модуля отобразится информация о частоте передачи радиостанции в Гц.