

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ

Встраиваемый FM/MP3 модуль проверен и признан годным для эксплуатации.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Компания Эрвиком»

Дата проверки _____

М.П.

Представитель ОТК _____

АДРЕС ПОСТАВЩИКА

ООО «Компания Эрвиком», 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23.

Тел./факс: (812) 325-02-15; sound@ervikom.ru; www.ervikom.ru

ВСТРАИВАЕМЫЙ FM/MP3 МОДУЛЬ

Паспорт
Техническое описание



Встраиваемый FM/MP3 модуль предназначен для трансляции радиопрограмм диапазона FM и воспроизведения аудиофайлов с внешних носителей информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	+12
Потребляемый ток, мА	50
Уровень сигнала на линейном выходе, В	0,775
Режимы работы	USB/TF/AUX/FM
Эквалайзер	поп/рок/джаз/классик/кантри/норма
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	80-18000
Диапазон настройки тюнера в режиме FM, МГц	87,5-108
Тип карты памяти	microSD
Емкость карты памяти, Гб	до 32
Формат флеш-накопителя	FAT16/FAT32
Емкость флеш-накопителя, Гб	до 32
Поддерживаемые битрейты, кбит/с	32-320
Запоминает последний воспроизводимый трек с носителя	да
Чувствительность тюнера, мкВ	1,8
Тип настройки на радиостанцию	автоматическая
Рекомендуемая антенна (в комплект не входит)	Отрезок провода длиной 10-80 см
Тип разъемов для подключения	MU-2F розетка 2 конт., шаг 2,0 мм MU-4F розетка 4 конт., шаг 2,0 мм
Управление системой	Кнопки на передней панели Пульт ДУ
Дальность действия пульта ДУ, м	8
Габаритные размеры пульта ДУ, ДхШхВ, мм	87x40x7
Тип батарейки для пульта ДУ	CR2025
Габаритные размеры лицевой панели с закрепленной на ней платой, ДхШхГ, не более, мм	107x26x28
Расстояние между осями крепежных отверстий на передней панели, мм	93,8
Температура хранения, °С	-10 – +60
Температура эксплуатации, °С	0 – +55
Относительная влажность воздуха при эксплуатации, %	35
Вес, не более, г	32
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев с момента продажи


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Встраиваемый FM/MP3 модуль 1 шт.
2. Пульт ДУ с источником питания 1 шт.
3. Провод с разъемом типа MU-2F для подключения питания 1 шт.
4. Провод с разъемом типа MU-4F для подключения линейного выхода 1 шт.
5. Паспорт. Техническое описание 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации встраиваемого FM/MP3 модуля 1 шт.
7. Упаковочная тара 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

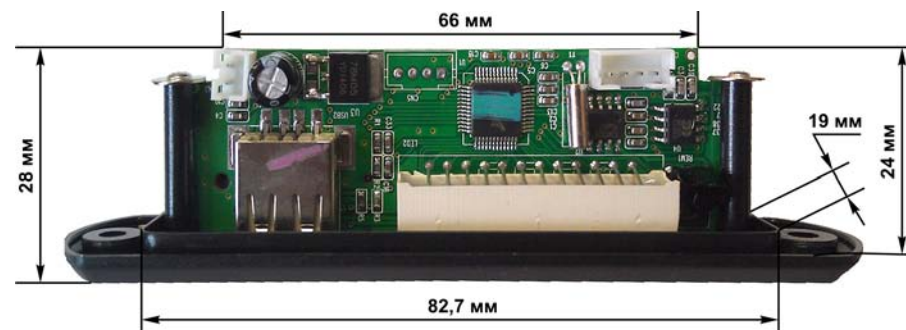

РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ

